


HL220N Nitrox

- Ⓝ Ook verkrijgbaar in 200 bar DIN
- Ⓔ Also available in 200 bar DIN
- Ⓕ Egalement disponible en 200 bar DIN

Standard accessories

- Ⓝ Start/stop
 - Urenteller
 - Automatische afslag
 - Automatische condenslozing
 - Uitwendige olieniveau-meter
 - Zuurstof analyser
 - Thermometers
 - Thermostaat
 - 2 st. vulslangen, incl. afsluiter en ontluchting
- Ⓔ Start/stop
 - Hour meter
 - Auto stop
 - Auto drain
 - External oil level meter
 - Oxygen analyser
 - Thermometers
 - Thermostaat
 - 2pcs. filling hoses, incl. valve and pressure relieve
- Ⓕ Commande Marche/arrêt
 - Compteur horaire
 - Arrêt automatique
 - Purge automatique
 - Niveau d'huile externe
 - Analyseur d'oxygène
 - Thermomètres
 - Thermostat
 - 2 flexibles avec robinets de remplissage à purge intégrée

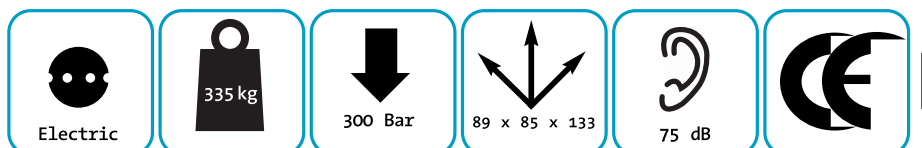

HL220N Nitrox

HL220 N

Capaciteit/ Charging rate/ Débit	max. 220 L/min.
% O ₂	Air or 24% - 40% Nitrox
Werkdruk/ Working pressure/ Pression de service	200 bar INTER
Aandrijving/ Driven by/ Moteur d'entraînement	2* Three-phase 400V. Electric motor 50/60 Hz 5,5 kW
Geluidsniveau/Level of sound/ Niveau sonore	75 dB
Afmeting/ Dimensions/ Dimensions	89 cm* 85 cm* 133 cm
Gewicht/ Weight/ Poids	335 kg