


HL220/270 Silent Series

- Ⓝ Ook verkrijgbaar in 200 bar DIN of 200 bar INTER
- ⓔ Also available in 200 bar DIN or 200 bar INTER
- ⓕ Disponible en version 200 bar DIN ou en version 200 bar INTER

Standard accessories


- Ⓝ Start/stop
 - Urenteller
 - Automatische afslag
 - Automatische condenslozing
 - Uitwendige olieniveau-meter
 - 2 st. vulslangen, incl. afsluiter en ontluchting
- ⓔ Start/stop
 - Hour meter
 - Auto stop
 - Auto drain
 - External oil level meter
 - 2 pcs. filling hoses, incl. valve and pressure relieve
- ⓕ Commande Marche/arrêt
 - Compteur horaire
 - Arrêt automatique
 - Purge automatique
 - Niveau d'huile externe
 - 2 flexibles avec robinets de remplissage à purge intégrée

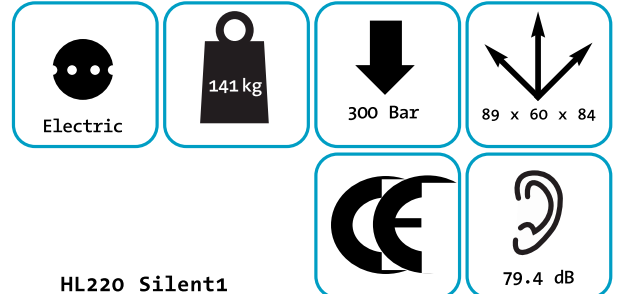

HL220 Silent1



HL270 Silent1

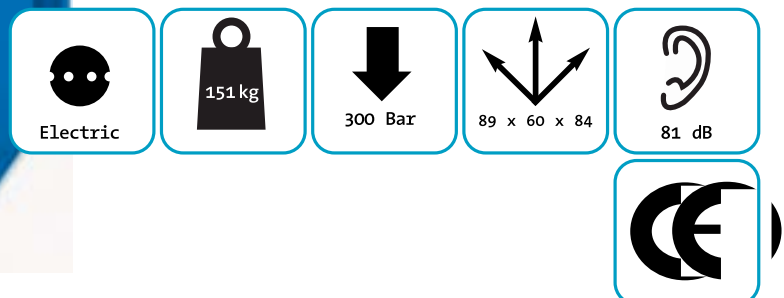

HL220/270 Silent Series

HL220 SILENT1

Capaciteit / Charging rate / Débit	max. 220 L/min.
Werkdruk / Working pressure / Pression de service	300 bar DIN
Aandrijving / Driven by / Moteur d'entraînement	Three-phase 230V. Electric motor 50/60 Hz 4kW
Geluidsniveau / Level of sound / Niveau sonore	79.4 dB

HL220 SILENT2

Capaciteit / Charging rate / Débit	max. 220 L/min.
Werkdruk / Working pressure / Pression de service	300 bar DIN
Aandrijving / Driven by / Moteur d'entraînement	Three-phase 400V. Electric motor 50/60 Hz 4kW
Geluidsniveau / Level of sound / Niveau sonore	79.4 dB

HL270 SILENT1

Capaciteit / Charging rate / Débit	max. 270 L/min.
Werkdruk / Working pressure / Pression de service	300 bar DIN
Aandrijving / Driven by / Moteur d'entraînement	Three-phase 230V. Electric motor 50/60 Hz 5.5kW
Geluidsniveau / Level of sound / Niveau sonore	81 dB

HL270 SILENT2

Capaciteit / Charging rate / Débit	max. 270 L/min.
Werkdruk / Working pressure / Pression de service	300 bar DIN
Aandrijving / Driven by / Moteur d'entraînement	Three-phase 400V. Electric motor 50/60 Hz 5.5kW
Geluidsniveau / Level of sound / Niveau sonore	81 dB