

## HL460/600 Dual Series


- N** Met twee onafhankelijke pomphuizen.  
Mogelijkheid tot schakelen tussen vol en half vermogen.
- E** With two independent pump units.  
Possibility to switch between full and half capacity.
- F** Avec deux pompes indépendantes.  
Possibilité de sélectionner une ou deux pompes pour avoir le débit maxi ou la moitié du débit
- N** Ook verkrijgbaar in 200 bar DIN of 200 bar INTER
- E** Also available in 200 bar DIN or 200 bar INTER
- F** Disponible en version 200 bar DIN ou en version 200 bar INTER

### Standard accessories


- N** Start/stop  
Urenteller  
Automatische afslag  
Automatische condenslozing  
Uitwendige olieniveau-meter  
2 st. uitwendige filterhuizen  
4 st. vulslangen, incl. afsluiter en ontluchting
- E** Start/stop  
Hour meter  
Auto stop  
Auto drain  
External oil level meter  
2 pcs. External filter houses  
4 pcs. filling hoses, incl. valve and pressure relieve
- F** Commande Marche/arrêt  
Compteur horaire  
Arrêt automatique  
Purge automatique  
Niveau d'huile externe  
2 filtres externes  
4 flexibles avec robinets de remplissage à purge intégrée



### HL460 Dual

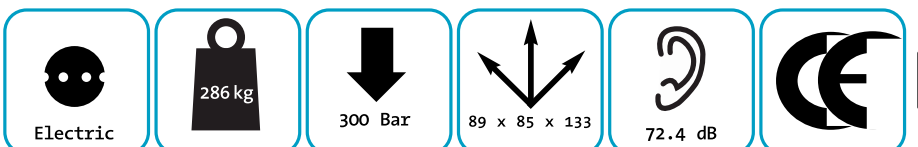

### HL600 Dual

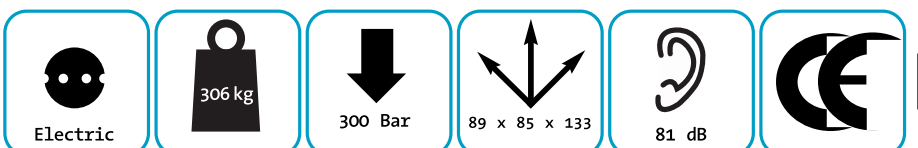

# HL460/600 Dual Series

## HL460 DUAL1

Capaciteit/ Charging rate/ Débit	max. 460 L/min.
Werkdruk/ Working pressure/ Pression de service	300 bar DIN
Aandrijving/ Driven by/ Moteur d'entraînement	2* Three-phase 230V. Electric motor 50/60 Hz 4kW
Geluidsniveau/Level of sound/ Niveau sonore	72.4 dB
Afmeting/ Dimensions/ Dimensions	86 cm* 85 cm* 133 cm
Gewicht/ Weight/ Poids	286 kg

## HL460 DUAL2

Capaciteit/ Charging rate/ Débit	max. 460 L/min.
Werkdruk/ Working pressure/ Pression de service	300 bar DIN
Aandrijving/ Driven by/ Moteur d'entraînement	2* Three-phase 400V. Electric motor 50/60 Hz 4kW
Geluidsniveau/Level of sound/ Niveau sonore	72.4 dB
Afmeting/ Dimensions/ Dimensions	86 cm* 85 cm* 133 cm
Gewicht/ Weight/ Poids	286 kg

## HL600 DUAL1

Capaciteit/ Charging rate/ Débit	max. 600 L/min.
Werkdruk/ Working pressure/ Pression de service	300 bar DIN
Aandrijving/ Driven by/ Moteur d'entraînement	2* Three-phase 230V. Electric motor 50/60Hz 5.5kW
Geluidsniveau/Level of sound/ Niveau sonore	75 dB
Afmeting/ Dimensions/ Dimensions	86 cm* 85 cm* 133 cm
Gewicht/ Weight/ Poids	306 kg

## HL600 DUAL2

Capaciteit/ Charging rate/ Débit	max. 600L/min.
Werkdruk/ Working pressure/ Pression de service	300 bar DIN
Aandrijving/ Driven by/ Moteur d'entraînement	2* Three-phase 400V. Electric motor 50/60 Hz 5.5 kW
Geluidsniveau/Level of sound/ Niveau sonore	75 dB
Afmeting/ Dimensions/ Dimensions	86 cm* 85 cm* 133 cm
Gewicht/ Weight/ Poids	306 kg